

# PRODUKTIFORMATIONEN

interstil  
Vorhang-Garnituren




Profil 33970

# PRODUKTINFORMATIONEN

## Profil 33970

### 1. Profilbeschreibung


Material	Aluminium
Max. Länge	580 cm
Gewicht	445 g/m
Einsatzbereich	trockene Innenräume

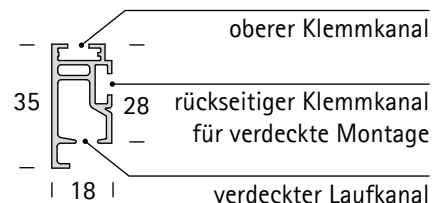


### 2. Auswahl Montagevarianten

#### Wandmontage


Trägerlängen: 8, 13, 18cm  
Sonderlängen möglich



Wandplatte: optional größere Platten für mehr Stabilität




mehrläufig: Anbaustücke für zusätzlichen Laufkanal




#### Deckenmontage


deckennah: höhenverstellbar

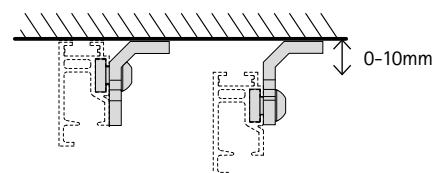

Schattenfuge 3mm plus Keder für lichtdichten Deckenabschluss




größere Abhängungen:

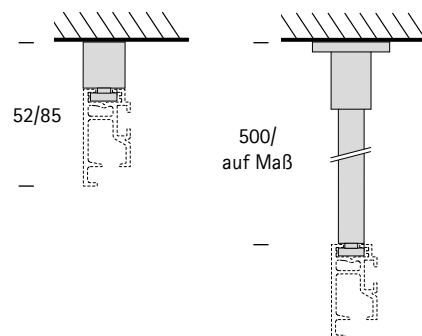


#### Nischenmontage

beidseitig glatter Profilschnitt + Wandlager



### 3. Auswahl Profilabschluss

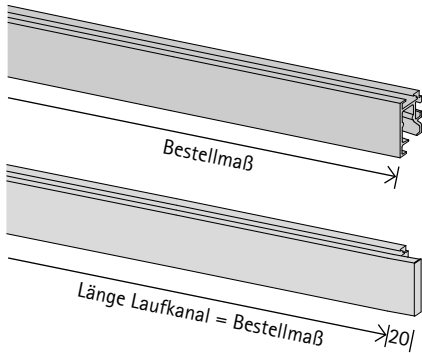


Wandanschlag

glatter Profilschnitt

freistehendes Ende  
(siehe Foto Titelseite)

2cm Überstand  
keine sichtbaren Endkappen

### 4. Vorhanggewichte/Spannweiten



A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	220	220	220	210	200	190	180	175	170	165
C	200	190	180	170	160	150	145	140	130	125

A. Vorhanggewicht in kg/m  
(inkl. Bleiband)

B. max. Trägerabstand in cm (Wandmontage)  
C. max. Trägerabstand in cm (Deckenmontage)

#### Berechnung Vorhanggewicht:

(Stoffgewicht x Vorhanghöhe + Bleiband) x Zugabe


Beispiel:

Stoffgewicht 80g/m<sup>2</sup>  
Bleiband 50g/m

Vorhanghöhe 240 cm  
Zugabe 2,0

$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$

### 5. Auswahl Gleitersystem

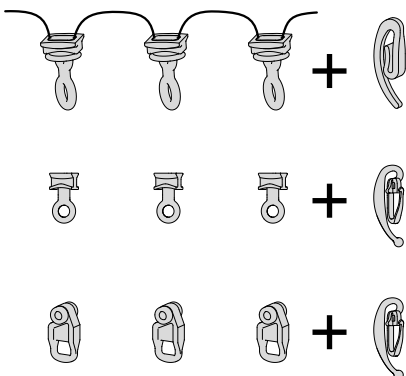


interstil Wellenvorhanggleiter mit  
verdeckt laufenden Schnüren und  
Zubehör



INTERSTIL-GLEITERSYSTEM  
für alle Falten- und Automatikbänder


Rollen mit Öse  
für besonders schwere Vorhänge

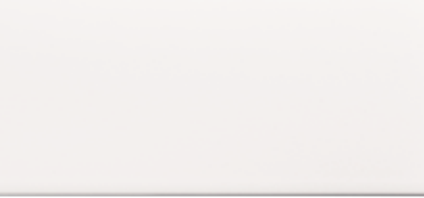

50 - Weiß



51 - Anthrazit

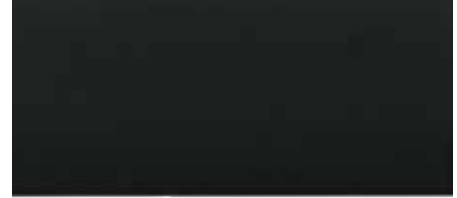

56 - Schwarz



62 - Messing matt



70 - Chrom



72 - Nickel matt



77 - Edelstahl



79 - Aluminium



80 - Bronziert

## 6. Auswahl Oberfläche

## 7. Service

Biegeservice



Innen- und Außenecken  
kleinster Biegeradius 15cm

Gehungsschnitte




Gehungsverbinder

Stoßverbinder für  
große Spannweiten



bei Profil > 580cm

Colorservice nach  
dem RAL-System



213 Farben nach RAL-Fächer K5

## 8. Verarbeiter

Über 3.000 Raumausstatter  
und Händler deutschlandweit.

[www.interstil.de/fachhaendlersuche](http://www.interstil.de/fachhaendlersuche)



[www.interstil.de](http://www.interstil.de)

Rückfragen/Produktmuster:

Tel. +49 5204 913660

E-mail [service@interstil.de](mailto:service@interstil.de)