

# PRODUKTINFORMATIONEN



interstil  
Vorhang-Garnituren



Messingrohr Ø 30mm

# PRODUKTINFORMATIONEN

## Messingrohr Ø 30mm

### 1. Rohrbeschreibung

Material	Messing
Max. Länge	500 cm
Durchmesser	30 mm
Wandstärke	0,7 mm
Gewicht (Rohr glatt)	548 g/m
Gewicht (Rohr kanneliert)	588 g/m
Einsatzbereich	trockene Innenräume




### 2. Auswahl Montagevarianten



#### Wandmontage

Trägerlängen: 8, 13, 18, 23cm  
Sonderlängen  
möglich


Träger mit Halbschale



Träger geschlossen




auch 2-läufig erhältlich

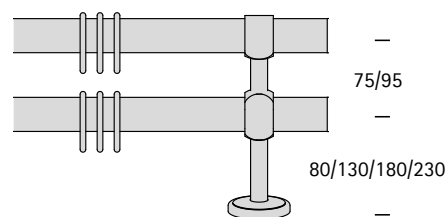

#### Deckenmontage


Winkelstück  
in Verbindung mit Messingträger

Träger geschlossen




#### Nischenmontage

Wandlager  
ein- oder beidseitig



### 3. Auswahl Endstück

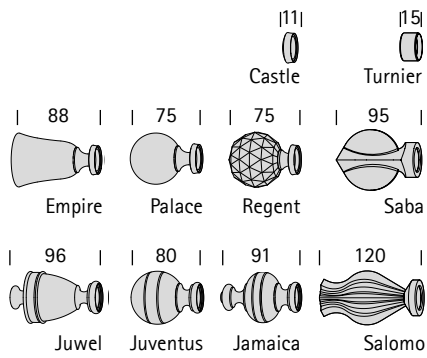


mit Endkappe (schlicht)



mit Adapter zum Aufschrauben

mit Endstück (dekorativ)

### 4. Vorhanggewichte/Spannweiten

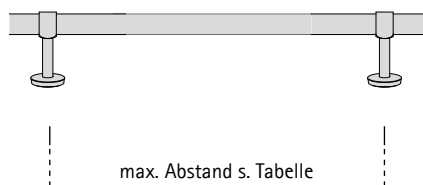

A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	220	220	215	210	200	190	180	175	165	155
C	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400



A. Vorhanggewicht in kg/m  
(inkl. Bleiband)

B. max. Trägerabstand in cm (Wandmontage)

C. max. Trägerabstand mit integral\*

#### Berechnung Vorhanggewicht:

(Stoffgewicht x Vorhanghöhe + Bleiband) x Zugabe

#### Beispiel:

Stoffgewicht 80g/m<sup>2</sup>  
Bleiband 50g/m

Vorhanghöhe 240 cm  
Zugabe 2,0


$$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$$

integral



- \* interstil-integral: Ein System aus dem Brückenbau sorgt dafür, dass die Stange sich durch Drehen einer Schraube am Ende der Stange 100% gerade ausrichten lässt – auch unter Stoffbelastung und ohne Zugspannung auf die Träger. Dadurch lassen sich größere Spannweiten ohne Zwischenträger realisieren und größere Stoffgewichte verarbeiten.

### 5. Auswahl Ringe/Haken



Ring 54 x 5

mit Gleiteinlage für besseres Gleiten

Ösenhaken für Aufhängung mit Stechhaken

Faltenleghaken für direktes Anbringen am Gardinenband



56 - Schwarz (nur Rohr)



60 - Messing



61 - Alt-Messing



62 - Messing matt



72 - Nickel matt



80 - Bronziert

## 6. Auswahl Oberfläche

## 7. Service

Biegeservice nach Vorgabe



Segmentbogen  
kleinster Biegeradius 100cm  
(nicht für kanneliertes Rohr)

Winkelservice



Rundbogen  
jeder Winkel von 90°-160° möglich  
(nicht für kanneliertes Rohr)

Rohrverbinder für große  
Spannweiten



bei Rohren > 500cm

Colorservice nach dem RAL-System

213 Farben nach RAL-Fächer K5

## 8. Verarbeiter

Über 3.000 Raumausstatter und  
Händler deutschlandweit.

[www.interstil.de/fachhaendlersuche](http://www.interstil.de/fachhaendlersuche)



[www.interstil.de](http://www.interstil.de)

Rückfragen/Produktmuster:

Tel. +49 5204 913660

E-mail [service@interstil.de](mailto:service@interstil.de)